

1. listopadu 2021

Seznam dostupných zařízení

Aplikace NONFOOD - nepotravinářství

- **Modifikace pro nové aplikace jsou možné**
- **Dle dohody s kupujícím jsou možné další mechanické a elektrické opravy, dodatečné úpravy nebo výměna specifických komponentů a agregátů.**
- **Meziprodej vyhrazen, dostupnost na vyžádání:**
 - Ing. Jiří Burda Tel. +420 724 970 668 (komunikace v češtině a němčině)
 - Bc. Roman Havlík Tel. +420 602 729 412 (komunikace v češtině a angličtině)


Č. 1:

Mytí KLT přepravek v kombinaci s blistry a víky

Vhodné pro použití v logistice, v automobilovém nebo farmaceutickém průmyslu a maloobchodě.

1 ks Průběžné postřikové mycí zařízení PRG 501- 600

- **1-stopé provedení s nastavitelným bočním vedením**
- Průchozí výška 1 x 600 mm
- Nastavitelná průchozí šířka 50 - 400 mm
- Možnost mytí KLT přepravek v pozici dnem na stranu a blistrů a vík v pozici nastojato
- Kapacita 300 ks KLT 600x400x170 mm/hod. nebo vyšší v závislosti na požadavcích na sušení
- Nastavitelná rychlost
- 2-nádržový systém bez meziofuku a s konečným sušením
- Všechny moduly kromě mycího s tepelnou izolací včetně izolace nádrží
- Délka zařízení 11.030 mm
- Testovací zařízení v současnosti na skladě, k dispozici ve zkušební hale do 2 až 4 týdnů

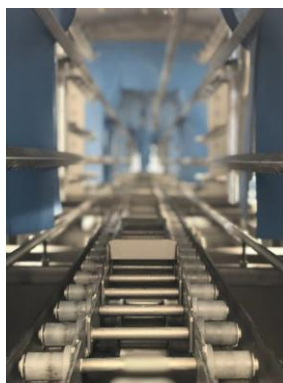


Č. 2:

Mytí KLT přepravek v kombinaci s blistry a víky

Vhodné pro použití v logistice, v automobilovém nebo farmaceutickém průmyslu a maloobchodě.

1 ks Průběžné postřikové mycí zařízení PRG 501- 600

- 1-stopé provedení s nastavitelným bočním vedením
- Průchozí výška 1 x 600 mm
- Nastavitelná průchozí šířka 50 - 400 mm
- Možnost mytí přepravek KLT v pozici dnem na stranu a blistrů a vík v pozici nastojato
- Kapacita 500 ks KLT 600x400x170 mm/hod. nebo vyšší v závislosti na požadavcích na sušení
- Nastavitelná rychlost
- 1-nádržový systém s konečným sušením
- Všechny moduly kromě mycího s tepelnou izolací včetně izolace nádrží
- Délka zařízení 11.950 mm
- Zařízení je po generální opravě, k dispozici ve zkušební hale během 2 až 4 týdnů.

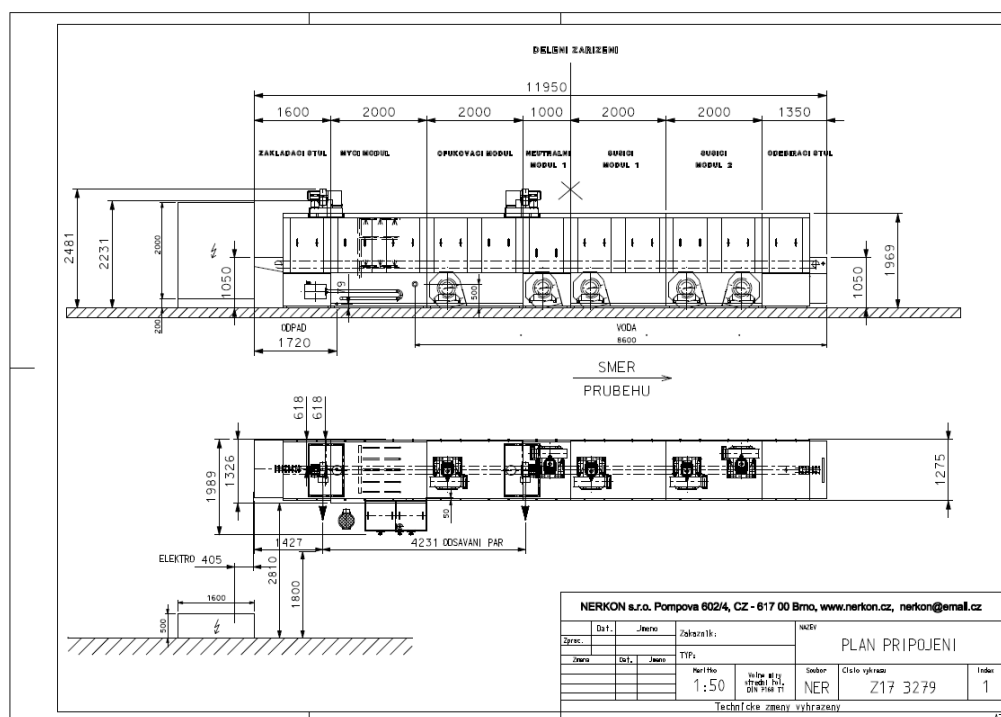

Č. 3:

Mytí KLT přepravek v kombinaci s blistry, víky a paletami

Vhodné pro použití v logistice, v automobilovém nebo farmaceutickém průmyslu a maloobchodě.

1 ks Průběžné postřikové mycí zařízení PRG 501- 1000

- **1-stopé provedení s nastavitelným bočním vedením**
- Průchozí výška 1 x 1000 mm
- Nastavitelná průchozí šířka 50 - 400 mm
- Možnost mytí KLT přepravek v pozici dnem na stranu a blistrů a vík v pozici nastojato.
- Kapacita 300 ks KLT 600x400x170 mm/hod. nebo vyšší v závislosti na požadavcích na sušení
- Nastavitelná rychlost
- 2-nádržový systém s meziofukem a konečným sušením
- Všechny moduly s tepelnou izolací včetně izolace nádrží
- Délka zařízení 18.480 mm
- Zařízení v provozu v České republice před generální opravou



Č. 4:


Praní a odmašťování dílů

Zařízení je k dispozici k testování v našem testovacím provozu

Vhodné pro použití za lisováním, odjehlováním nebo obráběním.

1 ks Průběžné postřikové mycí zařízení PROGRESS 401

- 1-stopé provedení, v současnosti se 2 řetězy a pevnými držáky dílů
- Možnost mytí dílů s ručním nebo automatickým zakládáním/odebráním
- Kapacita cca 200 ks/hod. při rychlosti 0,5 m/min.
- Nastavitelná rychlost
- 2-nádržový systém s meziofukem a konečným sušením
- K dispozici je samostatný chladicí tunel za myčkou
- Stroj je po generální opravě

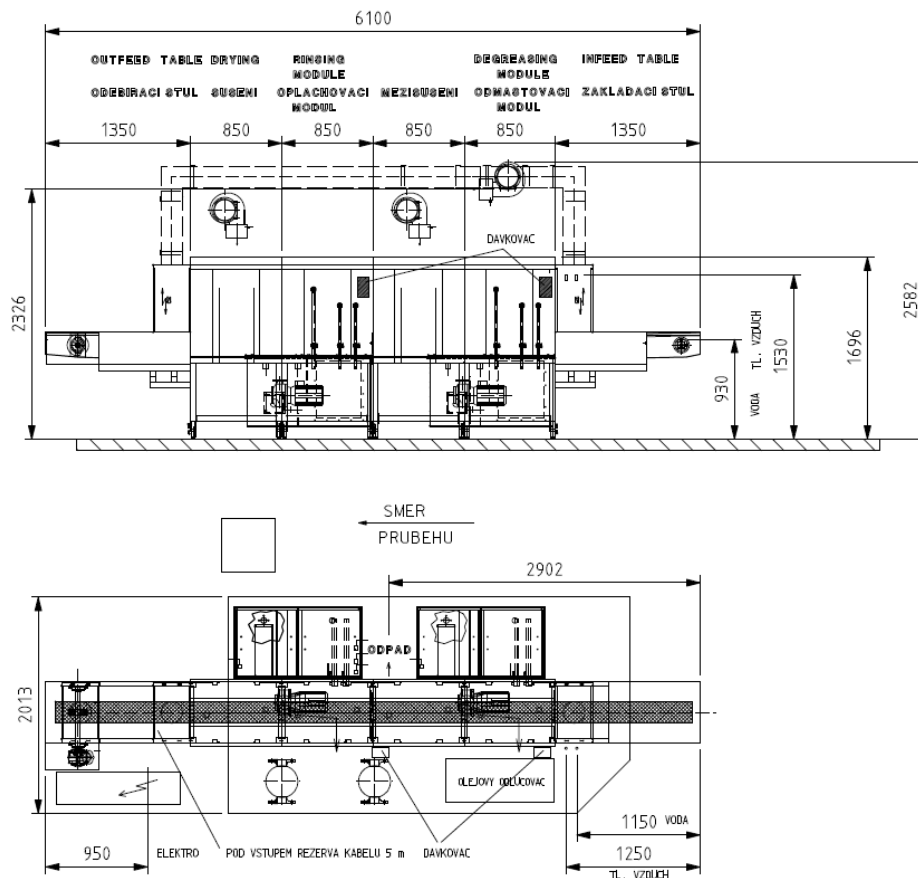

Č. 5:

Mytí KLT přepravek a beden

Vhodné pro použití v logistice, v automobilovém nebo farmaceutickém průmyslu a maloobchodě.

1 ks Průběžné postřikové mycí zařízení NER 301

- **1-stopé provedení s nastavitelným bočním vedením**
- Průchozí výška 300 mm
- Nastavitelná průchozí šířka 400 a 600 mm
- Možnost mytí KLT přepravek a beden v pozici s dnem vzhůru podélně
- Kapacita 300 ks KLT 600x400x300 mm/hod. nebo vyšší v závislosti na požadavcích na sušení
- Nastavitelná rychlost
- 2-nádržový systém bez meziofuku a konečného sušení
- Všechny sušící moduly s tepelnou izolací
- Délka stroje 11,0 m
- Testovací zařízení v současnosti na skladě, k dispozici ve zkušební hale do 2 až 4 týdnů