

1. listopadu 2021

Seznam dostupných zařízení

Aplikace FOOD - potravinářství

- **Modifikace pro nové aplikace jsou možné**
- **Dle dohody s kupujícím jsou možné další mechanické a elektrické opravy, dodatečné úpravy nebo výměna specifických komponentů a agregátů.**
- **Meziprodej vyhrazen, dostupnost na vyžádání:**
 - Ing. Jiří Burda Tel. +420 724 970 668 (komunikace v češtině a němčině)
 - Bc. Roman Havlík Tel. +420 602 729 412 (komunikace v češtině a angličtině)


Č. 2:

Mytí přepravek

Vhodné pro použití v pekárenských, cukrářských, drůbežářských, mlékárenských nebo masných provozech.

1 ks Průběžné postřikové mycí zařízení CLEVER LINE 301

- 1-stopé provedení
- Možnost mytí euro přepravek tříděných dle výšky
- Kapacita až do 2000 ks/hod
- Nastavitelná rychlost
- 3-nádržový systém se třetí nádrží pro oplach z nádrže, závěrečný oplach čistou vodou a sušení
- Délka zařízení 11.202 mm
- Zařízení je po generální opravě

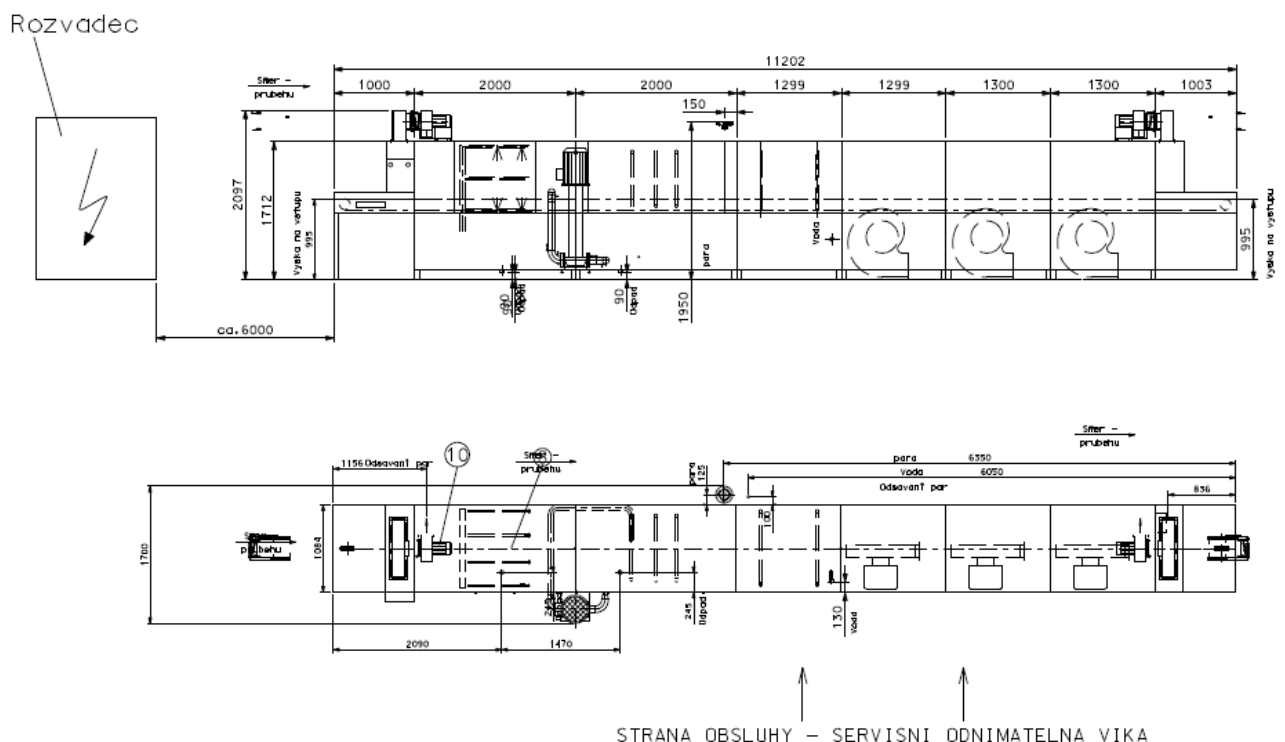


Č. 3:

Mytí přepravků a palet

Vhodné pro použití v pekárenských, cukrářských, drůbežářských, mlékárenských nebo masných provozech.

1 ks Průběžné postřikové mycí zařízení CLEVER LINE 301

- 1-stopé provedení
- Možnost mytí euro přepravků tříděných dle výšky a palet
- Kapacita až do 2000 ks/hod
- Nastavitelná rychlost
- 2-nádržový systém s finálním oplachem čistou vodou a sušením
- Délka zařízení 7.800 mm
- Zařízení je po generální opravě

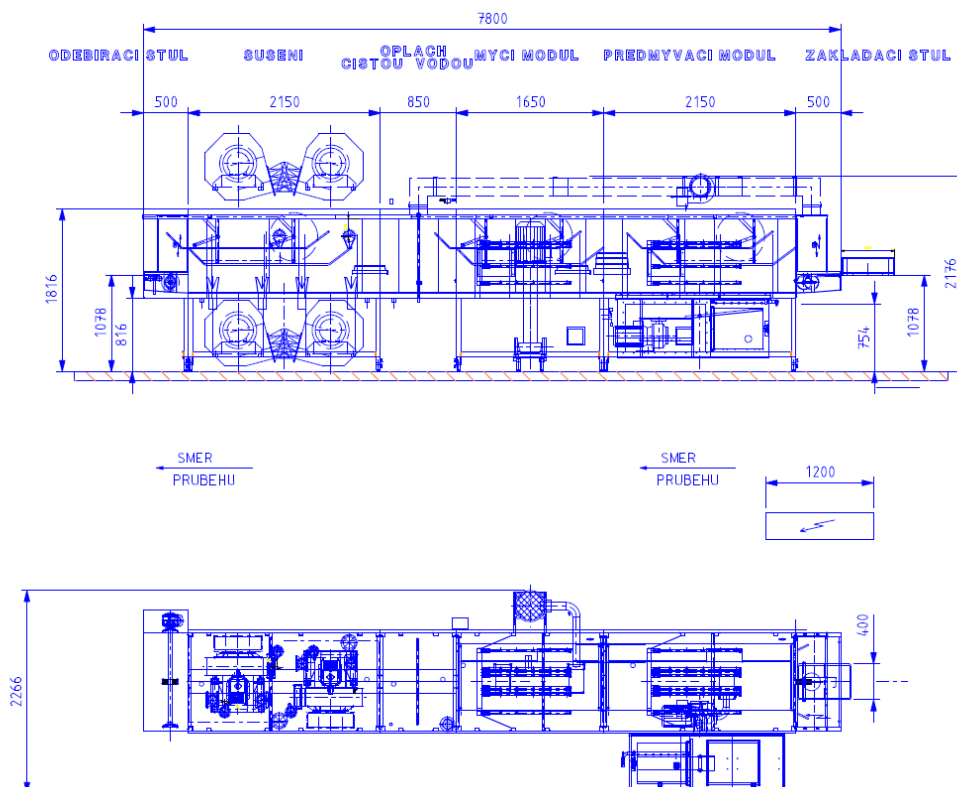

Č. 4:

Mytí přepravek nebo blokových forem na sýr

Vhodné pro použití v pekárenských, cukrářských, drůbežářských, mlékárenských nebo masných provozech.

1 ks Průběžné postřikové mycí zařízení CL 301

- 1-stopé provedení
- Umožňuje mytí euro přepravek nebo blokových forem na sýr
- Kapacita 150 - 300 ks/hod
- Nastavitelná rychlost
- Systém 3 nádrží s konečným oplachem čerstvou vodou bez sušení
- Délka zařízení cca 6 500 mm
- Zařízení je po generální opravě

Č. 5:

Mytí přepravek nebo jiných předmětů pozicovaných na dopravníku

Vhodné pro použití v pekařských, cukrářských, drůbežářských, mlékárenských nebo masných provozech.

1 ks Průběžné postřikové mycí zařízení CL 301 B

- 1-stopé provedení s pásovým dopravníkem
- Možnost mytí euro přepravek nebo jiných předmětů pozicovaných na dopravníku
- Kapacita 100 - 200 ks/hod
- Nastavitelná rychlost
- 1 nádržkový systém s konečným oplachem čistou vodou bez sušení
- Délka zařízení cca 4 200 mm
- Zařízení je po generální opravě

Č. 6:


Mytí přepravek nebo jiných předmětů (formy na čokoládu, odlévací desky nebo tácy atd.).

Zařízení je k dispozici k testování v našem testovacím provozu- poslední nastavení pro testování odstraňování štítků z přepravek.

Vhodné pro použití v pekárenských, cukrářských, drůbežářských, mlékárenských nebo masných provozech.

1 ks Průběžné postřikové mycí zařízení PRG 501- 400

- **1-stopé provedení s nastavitelným bočním vedením**
- Průchozí výška 400 mm
Umožňuje mytí beden v pozici dnem na stranu **a dalších předmětů, jako jsou tácy, víka, formy v poloze nastojato.**
- Kapacita 200 - 400 ks/hod
- Nastavitelná rychlost.
- 1-nádržový systém s finálním oplachem čistou vodou bez sušení (ke stroji je možné přidat sušící modul a také samostatný modul pro oplach čistou vodou)
- Délka zařízení 3.650 mm

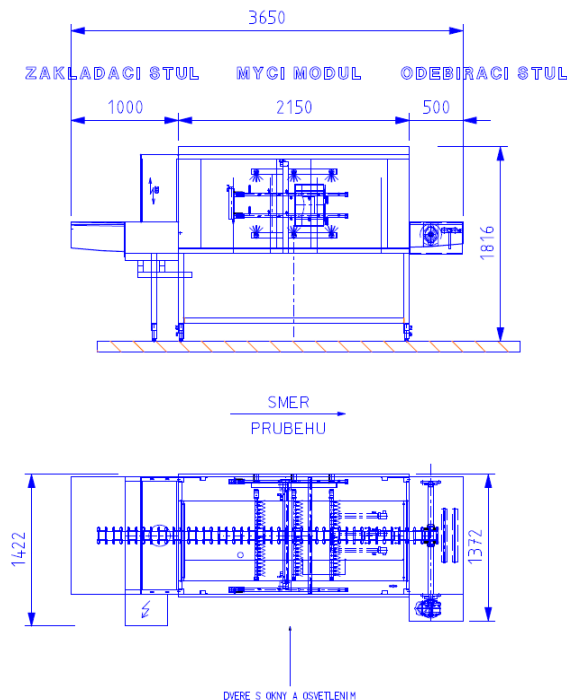

Č. 7:

Mytí beden a boxů

Vhodné pro použití v pekárenských, cukrářských, drůbežářských, mlékárenských nebo masných provozech.

1 ks Průběžné postřikové mycí zařízení NER 301

- **1-stopé provedení s nastavitelným bočním vedením**
- Průchozí výška 300 mm
- Nastavitelná průchozí šířka 400 a 600 mm
- Umožňuje mytí přepravek a boxů v pozici dnem vzhůru podélně nebo příčně.
- Kapacita 1000-2000 ks beden E2/hod.
- Nastavitelná rychlost
- 2-nádržový systém s oplachem čistou vodou a konečným sušením
- Všechny sušící moduly s tepelnou izolací
- Délka stroje 11,0 mm

Č. 8:

Mytí přepravek nebo jiných předmětů (víka, formy na čokoládu, odlévací desky nebo tácy atd.).

Vhodné pro použití v pekárenských, cukrářských, drůbežářských, mlékárenských nebo masných provozech.

1 ks Průběžné postřikové mycí zařízení PRG 501- 600

- **1-stopé provedení s nastavitelným bočním vedením**
- Průchozí výška 1 x 600 mm
- Nastavitelná průchozí šířka 50 – 400 mm
- Umožňuje mytí přepravek nebo boxů v pozici dnem na stranu a forem nebo táců a vík v pozici nastojato.
- Kapacita 1000 ks přepravek E2/hod.
- Nastavitelná rychlost
- 2-nádržový systém s oplachem čistou vodou a závěrečným sušením
- Všechny moduly kromě mycího s tepelnou izolací včetně izolace nádrží
- Délka stroje 11.030 mm
- Testovací zařízení v současnosti na skladě, k dispozici ve zkušební hale během 2 až 4 týdnů

